

ISIOM

-



L'ergonomie de la console opérateur a été entièrement revue pour améliorer le confort des opérateurs : l'image est projetée à l'écran et non plus défilante comme auparavant. L'ensemble des données opérationnelles est enregistré.

> MACHINE

Dimensions : 1364 (L) x 790 (l) x 1200 (h) mm
Poids net : 310 Kg
Taille du tunnel : 530 (L) mm x 330 (H) mm
Hauteur du convoyeur : 712,5 mm ajustable
Vitesse du convoyeur : 0.2 m/s - 0.3 m/s
Poids maximal des bagages : 205 Kg

> PERFORMANCES

Résolution : 42 AWG
Pénétration : 40 mm d'acier
Photodiodes : Double rangée en L

> GÉNÉRATEUR À RAYONS X

Monobloc à haute fréquence : 30kHz
Tension / Courant : 160KV/ 0.5mA
Refroidissement : bain d'huile - ventilation forcée
Direction faisceau : diagonal vers le haut
Cycle de fonctionnement : 100%

> POSTE OPÉRATEUR

Moniteur LED : 27"/1920x1080

> TRAITEMENTS D'IMAGES

Fonctions standards :

Affichage date / heure / compteur bagage
Optimisation du contraste
Amélioration des contours
Inversion d'image
Retrait des couleurs bas niveau
Pseudo couleur
Grossissement variable ou continu : agrandissement jusqu'à 64 fois
Rotation de l'image

Fonctions avancées :

Alarme densité (seuil ajustable)
Alarme organique (seuil ajustable)
Sauvegarde numérique des images

> FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Multiplexage - NetServer (supervision des équipements)
TIP : Eveil à la Reconnaissance de Menaces
Accès sécurisé et hiérarchisé
ADS : Système de Détection Automatique

DONNÉES D'INSTALLATION

> MACHINE

Construction mécanique : Châssis en acier sur roulettes et équipé de pieds vérins de blocage
Alimentation : Monophasé 230 VAC +/- 10%
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3Hz
Consommation : 1 kW max
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Température de stockage : -20°C à + 60°C
Humidité : 5% à 95% (sans condensation)
Indice de Protection : IP 22
Niveau sonore : < 60 dB (A)

Commandes disponibles :

Mise en marche machine	Commande convoyeur
Boutons de fonctions avancées	Boutons de zoom
Bouton d'alarme	Arrêt d'Urgence

> OPTIONS



Archivage numérique des images et sessions,
Tables entrée/sortie à rouleaux libres,
Impression des images,
Ecran tactile,
Onduleur

> RÉGLEMENTATION

Conformité CE
Conformité à toutes les normes internationales et nationales (NFC74 100) sur les équipements à rayons X.
Dose moyenne par bagage : <1,4 µSV
Rayonnement de fuite à 5 cm : <1,0 µSV/h
Aucun risque de détérioration des films photo garanti jusqu'à ISO 1600/33 DIN

> SERVICES

Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM – Antony (92) et ses Agences régionales.

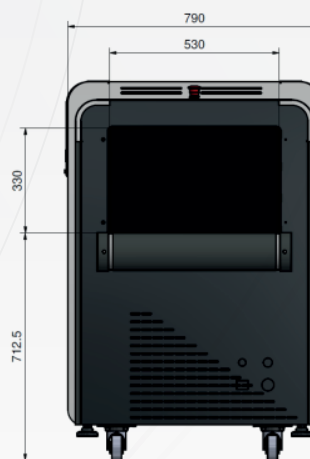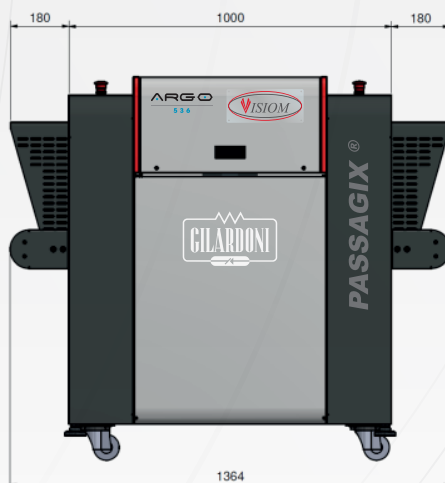

Dimensions en mm



SIÈGE ANTONY

13 rue Alexis de Tocqueville
Parc de Haute Technologie
Silic 41
92182 Antony Cedex

Tél : + 33 (0)1 56 45 19 00
Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20

E-mail : visiom@visiom.com

AGENCE ANTONY

Tél : + 33 (0)1 56 45 19 10
Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20

AGENCE ROISSY

Tél / Fax : + 33 (0)1 48 16 39 27

AGENCE CENTRE-EST

Tél / Fax : + 33 (0)4 72 15 06 97

AGENCE SUD-OUEST

Tél / Fax : + 33 (0)5 63 32 65 46

AGENCE SUD-EST

Tél : + 33 (0)4 94 53 28 58
Fax : + 33 (0)4 94 52 94 87

AGENCE GRAND-OUEST

Tél : + 33 (0)2 98 84 69 00
Fax : + 33 (0)2 98 84 80 88

AGENCE ANTILLES

Tél : + 33 (0)5 96 42 40 58
Fax : + 33 (0)5 96 42 40 59

AGENCE TUNIS

Tél : + 216 71 735 210
Fax : + 216 71 736 149

AGENCE MAROC

Tél : + 212 522 320 500
Fax : + 212 522 592 602

AGENCE TOGO

Tél : + 228 22 61 03 40

VISIOM SUISSE

visiom_suisse@visiom.com

www.visiom.com